

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
РУП «Белтаможсервис»

А.И.Малахов

«15» 05 2023 г.

Техническое задание на закупку автомобиля фургона грузоподъемностью до 2т с изотермическим кузовом и рефрижератором

1. Заказчик: РУП «Белтаможсервис» (для нужд Брестского филиала Предприятия)

2. Предмет закупки.

| N п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Количество закупаемых товаров | |
|----------|--|---|--|
| | | В натуральном выражении с указанием единицы измерения | Ориентировочная стоимость бел. руб. за 1 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | автомобиль грузоподъемностью до 2т с изотермическим цельно- металлическим фургоном и рефрижератором | 1 шт. | 1 |

3. Необходимые характеристики предмета закупки:

- 3.1 Двигатель – дизельный. Объем двигателя – не менее 2.1 л;
- 3.2 Год выпуска 2023 год, новый.
- 3.3 Грузоподъемность не менее 1000 кг
- 3.4 Полная масса не более 3500 кг
- 3.5 Периодичность технического обслуживания 20 т.км. или один год.
- 3.6 Изотермический цельно-металлический фургон оборудован холодильно-отопительной установкой с автоматическим поддержанием

температурного режима в пределах от +10 °С до -10 °С и предназначен для перевозки охлажденных продуктов питания, медицинских препаратов и других грузов.

3.7 Изотермирование грузового отсека производится путем заполнения кузовных ниш утеплителем и закрепления сэндвич-панелей. Панели состоят из фанеры, экструдированного пенополистирола, армированного стеклопластика белого цвета. Толщина утеплителя – не менее 50 мм.

3.8 Пол: покрытие – настил из рифленого алюминия с отбортовкой.

3.9 На колесные арки установлены алюминиевые короба.

3.10 Внутреннее покрытие стен, дверей крыши и пола устойчиво к проведению санитарной обработки с использованием дезинфицирующих средств.

3.11 Двери: изотермические накладки на внутреннюю поверхность створок задних дверей, толщина не менее 52 мм. Дверной проем задних дверей утеплен и оборудован дополнительным уплотнительным элементом.

3.12 Боковая дверь – распашная, состоит из сэндвич-панели. Оборудована 3-лепестковым уплотнительным элементом и надежным запорным механизмом. Фурнитура, замок, дверной проем выполнен из нержавеющей стали.

3.13 Потолочная панель – изготовлена из сэндвич-панели, в которой предусмотрены закладные элементы для монтажа холодильно-отопительного оборудования.

4. Срок поставки поставки: третий квартал с возможностью досрочной поставки.

5. Требования к предложению:


В предложении должно присутствовать изображение и полное техническое описание предлагаемого товара с учетом критериев качества и соответствия стандартам безопасности.

Гарантийные условия - не менее 24 месяцев на все узлы и агрегаты, 24 месяцев на лакокрасочное покрытие, 84 месяца от сквозной коррозии кузова с даты подписания акта приема передачи. Продавец должен за свой счет отремонтировать неисправный товар в течение не более 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя. Уведомление Продавцу отправляется по факсу или электронной почте.

Документация, входящая в комплект поставки: паспорт; руководство по эксплуатации; инструкция; комплектность поставки оборудования.

Наличие пункта сервисного пункта в городе Брест.

Ведущий инженер-механик

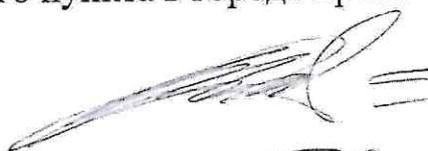

Н.А. Панченко

Согласовано:

Заместитель директора



Н.А. Свирид

Начальник ОЭиМТС



И.Н. Мамыга

Начальник БТО

В.А. Шпилевский