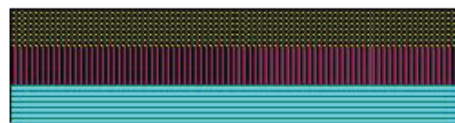



Construction:

Polyester Release Film

Acrylic Adhesive

Polyolefin

Properties:



Item	NKS-012PO
Reinforced Carrier	N/A
Material	Polyolefin
Thickness (mm)	0.13±0.10
Color	Transparent
Adhesion before UV (gf/25mm)	180±3
Adhesion after UV (gf/25mm)	33±0.3

Строение:

Полиэфирная пленка

Акриловый клей

Полиолефин

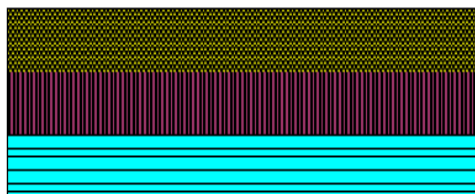**Свойства:****Наименование****NKS-012PO**

Усиленный носитель	N / A
Материал	полиолефин
Толщина (мм)	0,13 ± 0,10
Цвет	прозрачный
Адгезия до УФ (гс / 25 мм)	180 ± 3
Адгезия после УФ (гс / 25 мм)	33 ± 0,3